

## 革命性视频协作话机

亿联极具创新的视频协作话机T49G专为管理层和远程办公人员设计，外观设计和用户体验更加商务化。8英寸的超大触摸屏，给用户更方便直观地操作体验，超高清的音/视频让用户获得丰富、清晰、身临其境的视听感受。同时，T49G内置Wi-Fi和蓝牙模块，集成了USB2.0接口、HDMI接口，摄像头可拔插，支持三方视频和五方音视频混合会议、支持视频录制、支持双屏扩展显示等，丰富的功能让用户更加轻松高效地办公。



8寸触摸屏



Wi-Fi



蓝牙



HDMI 输出



高清视频



高保真音质



音视频录制



### 重点特征

#### 超高清音视频

T49G高保真的音质让沟通变得更加轻松，同时T49G拥有工业级的200万像素全高清摄像头，单路视频最高可达1080P。另外，T49G还支持3方视频会议以及5方音视频混合会议，并确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，在手柄、扬声器、免提、音腔等一系列地方打造了超高清的音质解决方案。

#### 极致的用户体验

8英寸的超大触摸屏，给用户更直观的操作和视觉体验。在T49G屏幕上可以直接下拉出消息中心和控制中心，方便用户快捷操作。另外T49G还支持全键盘输入，字符输入变得迅速。通过多达29个可编程触摸按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。

#### 丰富的接口提供更多应用

T49G集成了USB2.0接口，通过U盘支持本地音/视频录制、视频截图。内置蓝牙4.0模块，支持蓝牙耳机，并且可以和手机进行配对，将T49G变成手机的蓝牙耳机享受T49G的高清音质和便捷的操作体验，另外也可以将手机联系人同步到T49G上。内置Wi-Fi模块，免去接网线的困扰，T49G移动更方便。通过HDMI接口，也可以将T49G的视频扩展到更大的显示屏上，T49G的视频体验更加丰富。

#### 高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密、802.1x媒体访问控制、MD5鉴权、AES安全配置文件等完善的安全保护机制，避免被黑客攻击。与此同时，广泛兼容市场上的主流视频会议系统、IP-PBX、UC 平台、软交换平台等。

- > 8英寸1280x800像素电容屏 (IPS LCD)
- > 1080p30全高清视频
- > 200万像素带挡板全高清摄像头
- > 内置蓝牙4.0模块
- > 内置Wi-Fi模块  
(2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n)
- > 支持HDMI双屏显示
- > U盘录制音视频
- > 支持16个账号
- > 3方视频会议
- > 5方音频/视频混合会议

### 音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 音频编解码: AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.723, G.726, iLBC, Opus
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 视频特征

- 支持1080p@30fps高清视频
- 视频编解码器: H.264HP, H.264, H.263
- 200万像素带挡板高清摄像头
- 水平视角: 63.5°
- 垂直视角: 37°
- 摄像头角度可调
- 摄像头外置, 可自由拔插

### 用户界面

- 8英寸1280x800像素触摸屏
- 支持10点触控
- 支持壁纸和屏保
- 来电和未读信息提示灯
- 支持中文显示
- 来电信息: 联系人名称, 号码和照片

### 话机特征

- 16个VoIP账号
- 呼叫保持, 静音
- 免打扰
- 速拨, 重拨, 回拨
- 热线, 群听
- 紧急呼叫
- 自动应答
- 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 无需SIP代理的IP直拨
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则, XML浏览器, action URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 三方视频会议, 五方音视频混合会议
- HDMI双屏显示, 全键盘输入
- 支持U盘录制音频、视频, 支持视频截图
- 消息中心、控制中心
- 外置摄像头可通过USB3.0 Cable延伸

### IP-PBX特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 免扰&呼叫转移状态同步
- 移动办公
- 信息等待提示(MWI)
- 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答
- 对讲机, 组播, 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成, 通话录音

### 通讯录

- 本地地址簿: 1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转接来电

### 功能键

- 29个触摸可编程按键
- 8个功能键: 语音信息、耳麦、静音、通话保持、通话转接、视频、重拨、免提
- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

### 接口

- 千兆双网口
- 内置Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙4.0+EDR
- 1个USB2.0接口
- 1个USB3.0接口, 连接摄像头或USB3.0 Cable
- 1个RJ9(4P4C)手柄接口
- 1个RJ9(4P4C)耳麦接口
- 1个HDMI接口, 连接电视或显示屏
- 1个安全锁孔

### 配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署, 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私, 抓包和系统日志导出
- 恢复出厂设置, 重启

### 其它物理特征

- 电源适配器: 100~240V 交流输入, 12V/2A直流输出
- 功耗(用电源适配器): 8.0W-12W
- 裸机尺寸 (W\*D\*H\*mm): 273mm\*226mm\*285mm\*42 mm
- 操作环境温度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C


### 网络安全

- IPv4/IPv6, SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器, 支持STUN内网穿透
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS 服务
- SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS:802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议, 支持TLS
- HTTPS证书管理, 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- OpenVPN, IEEE802.1X

### 外箱包装

- 包装清单:
  - Yealink SIP VP-T49G IP话机
  - 手柄
  - 手柄线
  - 摄像头
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器
  - 扩展屏配件ED10 (可选)
- 数量/箱: 5 PCS
- 净重/箱: 12.9 Kg
- 毛重/箱: 14.0 Kg
- 彩盒尺寸: 336mm\*364mm\*112mm
- 外箱尺寸: 587mm\*348mm\*376mm

### 认证

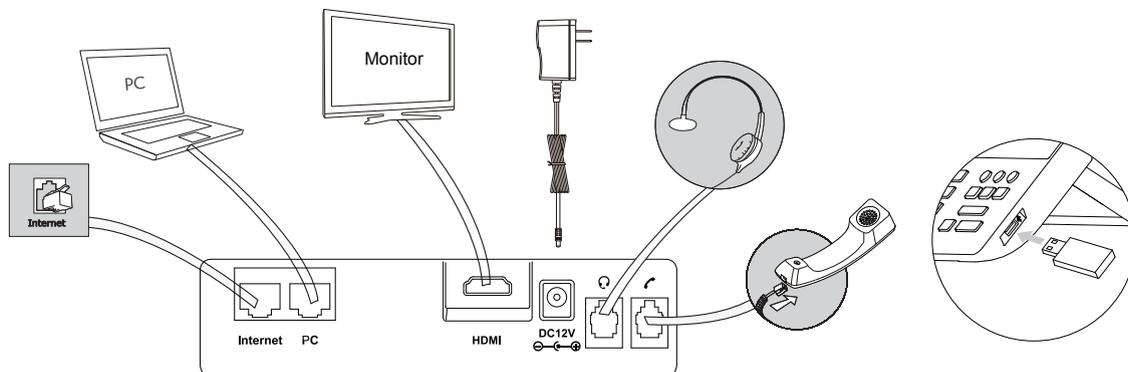

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：www.yealink.com.cn  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2018